



Loewen

VENTANAS PANORÁMICAS CON
REVESTIMIENTO METÁLICO
GUÍA DE INSTALACIÓN DE
VIDRIADO EN OBRA

AVISOS E INFORMACIÓN IMPORTANTE

El cerramiento del edificio debe prepararse correctamente con barreras resistentes a la intemperie que cumplan los códigos locales y estatales. El constructor o contratista debe preparar correctamente todas las superficies del marco y el umbral/alféizar para garantizar la integridad contra el aire, el agua y la estructura, antes de intentar la instalación. Para cumplir con los requisitos de la garantía, todos los sistemas deben ser instalados por un instalador certificado.

- Lea estas instrucciones en su totalidad antes de instalar las ventanas. Comuníquese con Loewen al 1.800.563.9367 para cualquier aclaración.
- Loewen no es responsable de las medidas del sitio ni de los requisitos estructurales y arquitectónicos para la instalación de las ventanas.
- El diseño del edificio, los métodos de construcción, los materiales de construcción y las condiciones del sitio específicas de su proyecto, pueden requerir métodos diferentes a los de estas instrucciones.
- Elegir el método adecuado es responsabilidad suya, de su arquitecto o de su profesional de construcción.
- Confirme con los fabricantes de selladores/espumas/barreras que todos los materiales utilizados sean compatibles entre sí.
- Retire los bloques de envío y las grapas correspondientes antes de la instalación.
- Todos los planos se muestran sin escala.
- Para garantizar la precisión, asegúrese de tener los planos de taller aprobados más recientes y las guías de ensamblaje e instalación.
- Cualquier requisito del código o de construcción local, regional o nacional tiene precedencia sobre estas instrucciones.
- La seguridad es la máxima prioridad para Loewen. Utilice los procedimientos de trabajo y equipo de protección personal adecuados.

Notas sobre el Cerramiento de Edificios

Se ha demostrado que un diseño inadecuado y/o la aplicación incorrecta de materiales para el cerramiento del edificio provoca fallas prematuras en el mismo. Incluso con materiales de primera calidad, los atajos y errores en la instalación, pueden afectar el presupuesto, el plazo establecido, la vida útil del edificio y aumentar las repercusiones legales.

Siendo uno de los elementos que dividen el plano interior/exterior, la integración de ventanas y puertas son una parte crítica del cerramiento del edificio. Las instalaciones deficientes pueden comprometer la integridad del cerramiento del edificio y causar daños significativos.

INSTRUCCIONES DE PREPARACIÓN

Aviso de Preparación

Estas instrucciones contienen información importante sobre instalación, acabados y datos relevantes para el propietario. Evite retirarlas de la unidad hasta que el propietario las revise.

Loewen recomienda revisar todas las instrucciones y familiarizarse con este procedimiento antes de la instalación.

Importante: Utilice la protección adecuada para para ojos, oídos y manos, especialmente cuando trabaje con herramientas eléctricas.

Partes y Piezas incluidas en el Paquete



Conjunto de marco (unidad de ensamblaje del marco)



Junquillos del vidriado (jamba x2, cabezal x1, umbral/alféizar x1)
Juntas de junquillo x4



Calce del vidriado



Unidad sellada



Clips de junquillo (jamba x2, cabezal x1, alféizar x varios)



Tornillos de cabeza cuadrada (SQ) de acero inoxidable 6 x 5/8"

Herramientas Requeridas

- Silicona U1600
- Trapo húmedo
- Kit de taladro
- Destornillador SQ
- Cinta métrica
- Marcador




INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Paso 1

Instale el marco abierto desde el exterior la abertura rústica (para más detalles sobre la instalación del marco, consulte la Guía de Instalación de Ventanas Loewen- Nueva Construcción).

Paso 2


Retire 50 mm (2") de la lámina protectora en cada extremo de la cinta del vidriado interior.

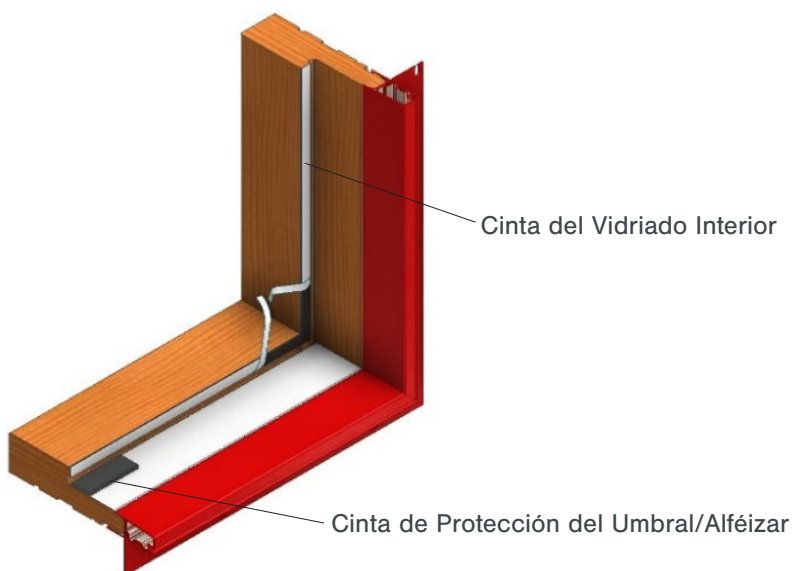

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Paso 3


Aplice un cordón continuo de U1600 de 6 mm (1/4") en la ranura a lo largo de todo el marco. Después coloque dos calces del vidriado en el umbral/alféizar del marco, uno en cada cuarto de punto, tal como se muestra.

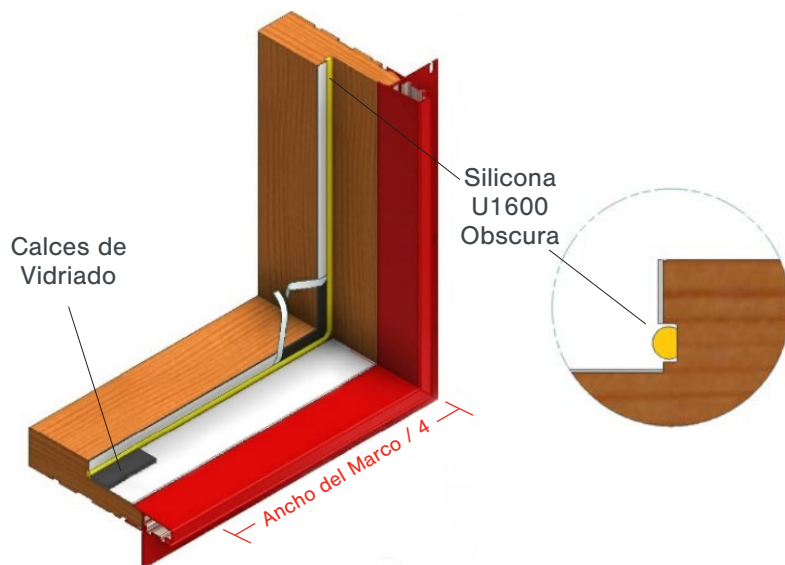

Paso 4

Coloque la unidad sellada dentro del marco de ventana panorámica.


Nota: El logotipo de Loewen debe aparecer en el vidrio interior, en la esquina superior derecha.

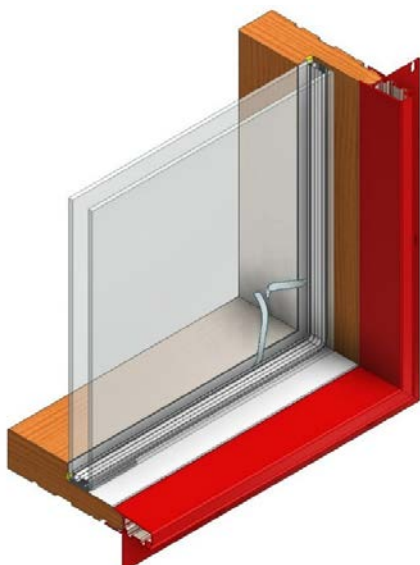

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Paso 5

Coloque los clips de 120 mm (4 5/8") de largo en el umbral/alféizar. Utilice los clips de longitud completa en los demás lados del marco. Asegúrese de que los clips sujeten la unidad sellada de manera firme al marco. Utilice tornillos 6 x 5/8" de cabeza cuadrada de acero inoxidable (n.º de Loewen: 49846) para fijar los clips al marco.

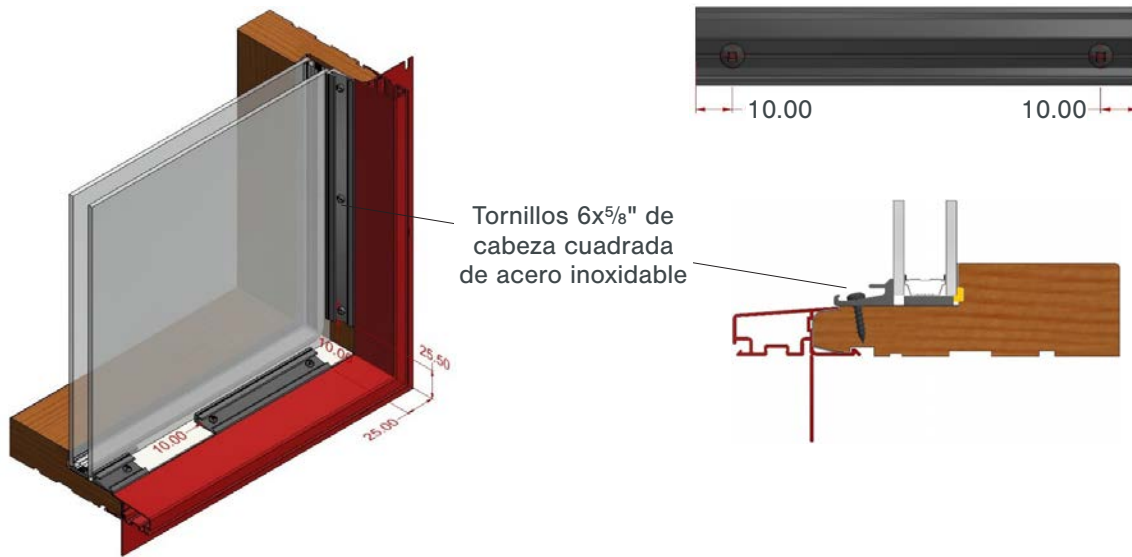


Paso 6


Retire la lámina protectora de la cinta del vidriado interior en los cuatro lados.

Paso 7

El paquete incluye cuatro piezas de junquillo. Tome en cuenta que el junquillo del umbral/alféizar es el único cuya aleta del sello (W.S. fin) es más corta que el junquillo mismo, como se muestra. El sello en el junquillo del cabezal tiene la misma longitud que el junquillo, como se muestra.



Junquillo del Umbral/Alféizar




Junquillo del Cabezal

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Paso 8

Retire 50 mm (2") de la lámina protectora de cada extremo de los cuatro junquillos.

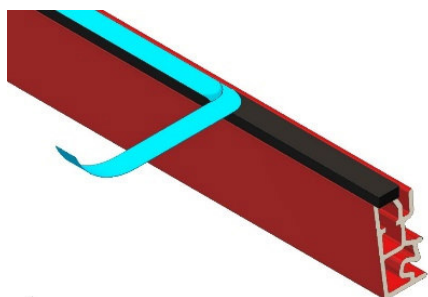


Paso 9

Retire la lámina protectora de la junta y colóquela en el extremo del junquillo del cabezal y del umbral/alféizar.



Paso 10

Comenzando con el junquillo del umbral/alféizar, coloque la ranura del junquillo en la pata del clip. Empuje y gire el junquillo hacia la cara del revestimiento del umbral/alféizar. Una vez asentado, aplique presión uniforme a lo largo de todo el junquillo para aplicar el gancho del clip y encajarlo en el canal del junquillo.

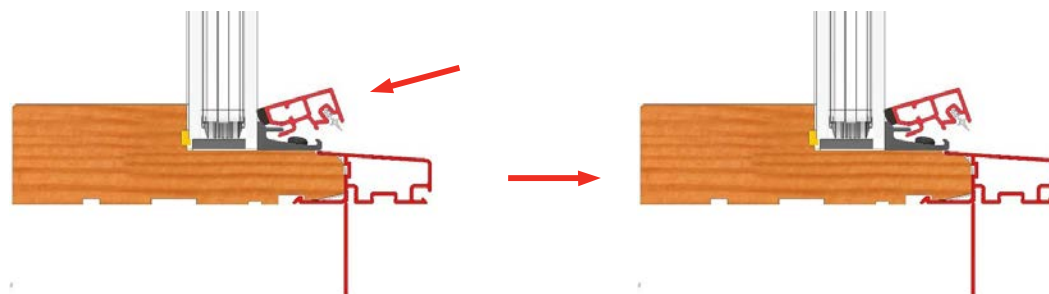

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Paso 11


Retire la lámina protectora de la cinta del vidriado una vez que el junquillo esté bien asentado en el clip.

Paso 12

Repita los pasos 8, 9, 10 y 11 en el riel del cabezal.

Paso 13

Repita los pasos anteriores en ambos lados de la jamba. Tenga cuidado en ambos extremos del junquillo de la jamba para evitar rayar el cabezal y el umbral/alféizar.

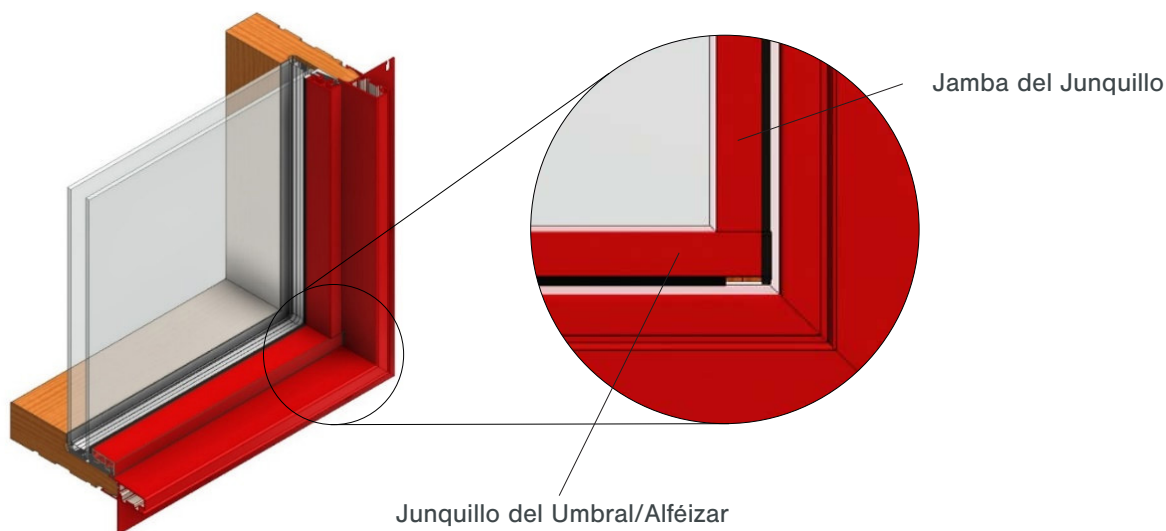

La información está sujeta a cambios sin previo aviso.
Distribuido por Loewen Inc. en EUA y C.P. Loewen Enterprises Ltd. en Canadá e internacionalmente. Marcas Registradas propiedad de C.P. Loewen Enterprises Ltd. Usado bajo licencia. 2026© C.P. Loewen Enterprises Ltd. Derechos Reservados.

Número de Parte 49997